




◆ TR07 电池包温度传感器

概述：温度传感器采用进口薄膜芯片封装，采用独特工艺制作，表面螺钉锁紧安装，适用于新能源汽车 DC/DC 及电池包温度检测

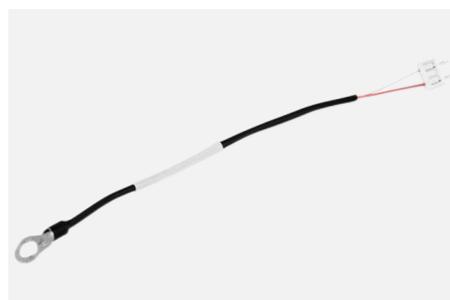

◆ 产品选型

产品系列号

TR07

分度号

N1=10K3950; N2=10K3435; N3=100K3950; N4=100K4390; N5=2.2K3984;

精度等级

1=±1%; 2=±2%; 3=±3%

温度范围

L=-200°C~+200°C; M=-70°C~+300°C

线缆规格

1=0.08mm²; 2=0.12mm²; 3=0.20mm²; 4=0.35mm²; 5=0.50mm²

线缆材质

A=FEP; G=硅橡胶; F=PTFE; P=PVC; M=金属编织玻纤线

连接器连接

U=U 型端子; O=O 型端子; Z=针型端子; Q=多芯连接

线缆

EL=XXXXmm

TR07

N1

1

L

2

P

Q

300mm

(示例)

◆ 产品示意图

